溶断シール卓上簡易包装機

＊ チューブ式 RH-300 型取扱説明書

Ver.1.3

・機種	RH-300 型
・製造番号	
・管理番号	
・筒寸法	
・納入日	年　　月　　日

＊機種の内容が記載されていない場合は、本体の表示を記入して保管下さい。

本製品を正しく事故無くお使い頂く為にこの取扱説明書を熟読してからご使用下さい。

アーム産業株式会社 〒806-0067　北九州市八幡西区引野 1-18-21

TEL:　093-641-6311　FAX：093-641-6799　Email：arm@orange.ocn.ne.jp

卓上チューブ式シリーズ共通取扱説明書

本製品を正しく事故無くお使い頂く為にこの取扱説明書を熟読してからご使用下さい。

- この機械は、電気を利用して合成樹脂包材を熱溶着する機械です。
- 多湿な場所や漏電を引き起こすような場所を避け水平なﾃｰﾌﾞﾙ面にてご使用下さい。
- AC100ｖのコンセントに確実に接続して下さい。電気容量　80W
- 本機械は、予め投入シュート(筒)にポリエチレンチューブをタクシ込みそのシュートの内側に製品を投入し、シールアームを押し下げて、溶断シールを行う機械です。
- 電源プラグは、長期に使用しない場合は、プラグを抜いた状態で保管下さい。
- 短時間使用しない場合は、本機右側面にある電源スイッチを OFF にして、電源ランプの消灯を確認するようにお願いします。
- 保管時は、電源コードを本体に巻きつける行為は、電源コードの損傷につながる場合が有りますのでお気お付け下さい。
- コンセントから外す場合は、プラグを持って行うようにお願いします。

本体の内容確認

包装機は運送の都合上、本体、筒、筒掛、角度調整板、受け皿、が別々に分解されて納品されます。
付属部品は、予備ヒーター線：1 本。電極板スプリング：左右各 1 個。剥離テフロン：1 枚。です。
筒は、ご指定サイズの 1 本のみが付属しています。
筒の予備とフイルムロールを乗せるボビン掛は、オプションですので、ご入用の場合は、別途ご注文下さい。
筒のご注文時は、以下の寸法以内です。

筒寸法は、間口高さ及び幅より小さく且つ包材円周より巻込分を差引いて製作します。
＊包材の折径＝（筒円周の 1/2）+10mm＜300mm
＊使用包材が､0.03mm のポリエチレンチューブの場合､折系 X2 倍(円周)寸法が筒円周より 20mm 以下になるようにご指定下さい。

＊寸法指定が難しい場合は、チューブ包材と包装製品をお送り頂ければ、当社で計算いたします。

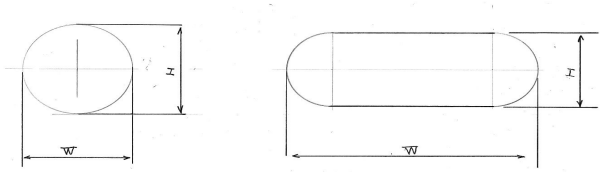	W=70~200mm＜300mm H=118mm（MAX） ＊包材の円周は、600mm 以下のこと

組立て

機械自体は、非常にシンプルな構造ですので、表紙の写真を見ながら順次組立て下さい。
組立に特別の工具などは、不要です。

1.本体をダンボールより取出し、テーブル上に置きます。
2.シールバーの固定用の紐を取り外します。
3.筒掛を本体裏側の固定ボルトに合せて固定します。
4.角度調整板を本体の両側面に取付けます。角度調整板はＬに曲がった方向が取付け方向ですので間違いないように組み付けて下さい。

5.角度は、各段階で調整できます。左右ともに同じ穴に合わせて下さい。
6.筒にポリチューブをタクシ込み筒掛上部に固定します。
7.本体裏面にある電圧調整ツマミを「１」の位置にしてプラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを ON にします。
・温度は、「0」：切。　「1」：低温。　「2」：標準。　「3」：高温　になっています。
包材に合わ　せて適切な温度設定を行って下さい。
8.温度は、2 分程度で上昇しますが、安定を考え 5 分程度の待ってから袋を引出シールテストを行います。
9.シールレバーの押え時間には個人差が有りますので、それに合わせて最も作業性の良い電圧に合わせます。
10.受け皿は、製品の長さに合わせて、調整が出来ます。製品によっては、受け皿を使用しない方が、作業性がよい場合があります。

仕様

＊　**簡易な構造ですので操作が簡単で店頭での包装などに便利です。**

形　式	機械外形寸法 mm	機械重量	電　源	シール長	通過間口
RH-300 型	750Wx390Dx370H	約 17kg	AC100V80W	300mm	300Wx120Hmm

＊　ご不明な点は、下記へお問合せ下さい。
＊　お問合せの時は、機械の「製造番号」「管理番号」を合わせてご連絡下さい。
機械仕様は、予告無く変更する場合があります。詳細は購入時の仕様を確認の上取扱下さい。

お問合せは
アーム産業株式会社　TEL：093-641-6311　FAX:093-641-6799
〒806-0067　北九州市八幡西区引野 1-18-21　Email:　arm@orange.ocn.ne.jp